



**DOBA**  
**KAMENNÁ**

[www.dobakamenna.sk](http://www.dobakamenna.sk)

**NAŠE PRODUKTY**

a ich aplikácia v krokoch...

 INAKOŠTOU K JEDINEČNOSTI

Vitajte vo svete MIKROCEMENTU

# Obsah

## MIKROCEMENT

Base Beton



Beton Ciré



Oxide Stuc




Stucco Puro



Sicht Beton



## KONTAKT

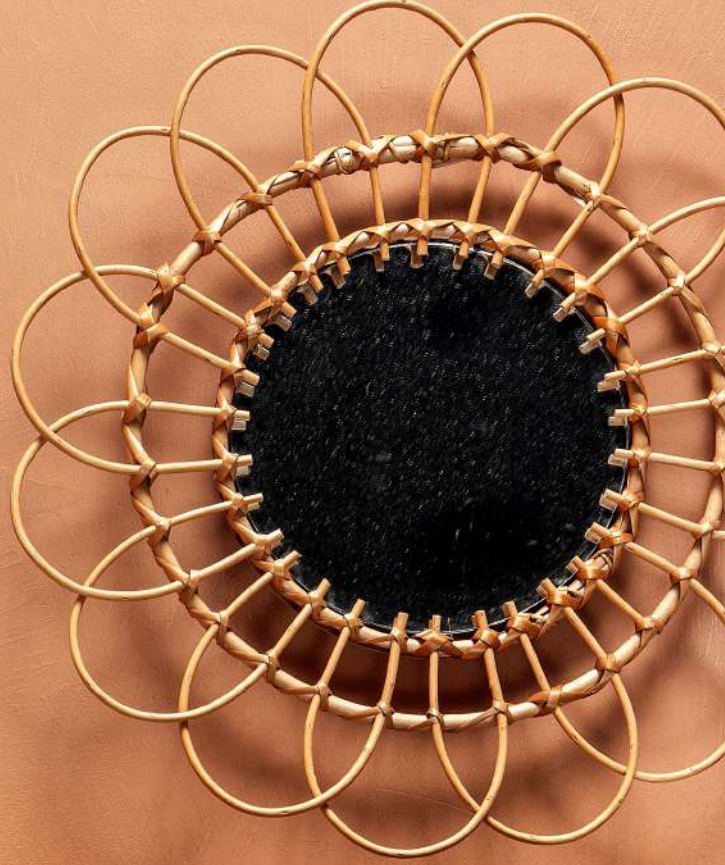

# MIKROCEMENT

od Doby Kamennej

**Doba Kamenná** sa zameriava na predaj a aplikáciu mikroce-  
mentu a dekoratívnych omietok. Ide o inovatívny, moderný a  
zároveň ľahko udržateľný materiál. Použitelnosť tohto materiálu  
je všestranná. Vzhľadom na vodeodolnosť kúpeľne, sprchovacie  
kúty či priestory za kuchynskými linkami vedľa našim  
produktom získať jedinečný efekt. Jednoliatosť je výhodou a  
kľúčom k praktickosti. Spôsob aplikácie zaručuje moderný výsle-  
dok a množstvo variácií konečného prevedenia.

Jedným zo spôsobov renovácie starého nábytku je práve náš  
**mikrocement**.

Opotrebované kuchynské dosky, parapety či kúpeľňa obložená  
dlažbou nie sú prekážkou. Tento materiál môže byť použitý na  
už existujúcu dlažbu. A farebnosť? Je z čoho vyberať.

Naše produkty sú pripravené k okamžitému použitiu. Každý  
produkt je svojim zložením vhodný a aplikovateľný na rôzne  
povrchy.

Sme radi, že Vám môžeme ukázať spôsob ako sa s týmto ma-  
teriálom pracuje. Pri každej aplikácii, prosím dodržiavajte jed-  
notlivé kroky uvedené v tejto brožúre alebo na našich  
sociálnych sieťach.

**Nech sa páči, inšpirujte sa. Kreativita nie je nikdy dosť !**



# BASEBETON

VŠESTRANNÝ PRODUKT S JEDINEČNOU ODOLNOSŤOU



pripravený  
na použitie



aplikovateľný  
na akýkoľvek povrch



vodeodolný



dostupný  
v 42 odtieňoch

# BASEBETON A JEHO VARIÁCIE

**Base Beton** je mikrocementová pasta s mikronizovaným kremeňom pripravená na okamžitú aplikáciu na podlahy a steny, nábytok, už existujúcu dlažbu, krby ale aj iné povrchy. Je vodeodolný, s možnosťou použitia za kuchynské linky, sprchy, kúpeľne, toalety. Taktiež je vhodný na podlahovné kúrenie. Je aplikovateľný iba v interiéri a má tri podprodukty. BaseBeton Plus, Solid a Xtreme. Každý z týchto produktov sa používa v závislosti od namáhania aplikovaného povrchu.

Materiál vhodný aj do kúpeľní a za kuchynské linky.

Skladá sa z dvoch vrstiev.

Basebeton Basa a Basebeton Sense.

Spotreba: **1. vrstva +/-700 gramov na m2**

**2. vrstva +/-300 gramov na m2**

## BaseBeton ORIGINAL



## BaseBeton PLUS



Rozdiel medzi originál a plus je v tom, že PLUS sa aplikuje z rovnakého produktu (kýbľa), vďaka čomu je odolnejší.

Spotreba: **1. vrstva: +/-700 gramov na m2**

**2. vrstva +/- 400 gramov na m2**

Extra produkt vhodný na podlahy. Ide o stupeň tvrdšiu verziu od BaseBeton Plus.

Prvá vrstva Basebetonu Basa je na báze epoxidu.

K tejto vrstve je potrebné pridať komponent B.

Spotreba: **1. vrstva +/- 700 gramov na m2**

**2. vrstva +/- 300-400gramov na m2**

## BaseBeton SOLID



## BaseBeton XTREME



Ide o najtvrdšiu vrstvu na podlahy.

Využíva sa pre extrémne zaťažovné plochy ako sú napríklad hotelové haly, výrobné haly, wellness, reštaurácie a podobne. Obidve vrstvy Basebetonu Xtreme sú založené na epoxide.

Vo výsledku pôsobí tento Basebeton Xtreme robustnejšie.



# APLIKÁCIA BASEBETON

## Príprava

Skôr ako začneš aplikovať naše produkty, skontroluj bezchybnosť povrchu.



## Krok č. 1

Povrch napenetruj MCG základom.

V prípade savého povrchu, základný náter zried' s vodou v pomere 1:1.

## Krok č. 2

Prvú vrstvu Basebeton Basa nanies čo najrovnomernejšie pomocou antikórového hladítka. Vrstvu nechaj vyschnúť na "dotyk".

## Krok č. 3

Nanes druhú vrstvu Basebeton Sense s rovnakým hladítkom. Nechaj vyschnúť.

## Krok č. 4

Betónový štuk prebrús excentrickou rotačnou brúskou /zrornosť 80-120/. Očisti povrch od prachu.

## Krok č. 5

Ošetri povrch dvojzložkovým náterom, vďaka čomu je výsledok vodotesný a odolný voči škvrnám. Náter aplikuj nylónovým valcom.





# APLIKÁCIA BASEBETON SOLID

## Príprava

Skôr ako začneš aplikovať naše produkty, skontroluj bezchybnosť povrchu.



## Krok č. 1

Na povrch aplikuj pomocou nerezového hladítka penetráciu Techstone a nechaj vyschnúť 4-6 hodín.

## Krok č. 2

Prvú vrstvu Basebeton Solid Basa zmiešaj s komponentom B a nanies čo najrovnomernejšie pomocou antikórového hladítka. Vrstvu nechaj vyschnúť 16-24 hodín.

## Krok č. 3

Keď je prvá vrstva vyschnutá, môžeš aplikovať druhú vrstvu - Sense. Snaž sa aplikovať tak, aby bola vrstva čo najtenšia - 0,1-0,5mm.

## Krok č. 4

Po vyschnutí druhej vrstvy - na druhý deň, prebrús povrch excentrickou brúskou (drsnosť papiera 80-100).

## Krok č. 5

Ošetri povrch lakom, vďaka čomu je finálny výsledok vodeodolný a ľahko udržateľný.





# BETONCIRÉ

AUTENTICKÝ MIKROCEMENT S FRANCÚZSKYM NÁDYCHOM



mieša sa cement, pigment a živica  
a následne sa aplikuje



vodeodolný



aplikovateľný na množstvo povrchov



dostupný v 42 odtieňoch

# APLIKÁCIA BETONCIRÉ

## Príprava

Skôr ako začneš aplikovať mikro cement, vyrovnaj a vyčisti povrch.



## Krok č. 1

Nanes základný náter MCG na stenu alebo epoxid na podlahu

## Krok č. 2

Zmiešaj cement, pigment a živicu pri nízkej rýchlosti.  
Nezarábaj viac, ako potrebuješ - po stvrdnutí je nepoužiteľný.

## Krok č. 3

Nanes tenkú vrstvu pomocou špachtle z nehrdzavejúcej ocele.  
Nechaj túto vrstvu vyschnúť na "dotyk".

## Krok č. 4

Druhú vrstvu nanies rovnakým spôsobom.  
Nechaj dobre vyschnúť.

## Krok č. 5

Povrch prebrús excentrickou brúskou a nanies impregnáciu.  
Nechaj sušiť 12 hodín.

## Krok č. 6

Nanes 2K-PU náter rovnomerne pomocou valčeka s krátkym vlasom.  
Uisti sa, že nezanechávaš žiadne pruhy.  
Po vysušení tento krok zopakuj.

## Krok č. 7

Nechaj BetonCire vytvrdnúť 5-7 dní.

---

## Podmienky pri aplikácií:

Požadovaná izbová teplota **18-25°C**

Požadovaná teplota podkladu: **12-18°C**

Relatívna vlhkosť: **40-70%**



**Spotreba:** Základ: +/- 50-100 gramov na m<sup>2</sup>

**Prvá vrstva:** +/- 900-1200 gramov na m<sup>2</sup>

**Druhá vrstva:** +/- 700-100 gramov na m<sup>2</sup>

**Impregnácia:** +/- 50-100 gramov na m<sup>2</sup>

**Lak 2K-PU:** +/- 100 gramov na m<sup>2</sup>



# STUCCOPURO

---

MINERÁLNA INTERIÉROVÁ OMIETKA S BETÓNOVÝM VZHĽADOM

Stuccopuro je interiérová omietka vhodná na steny v suchých priestoroch. Vo finálnej verzii má špeciálny štukový vzhľad a je jednoduchá na spracovanie.



pripravený na použitie



nie je vhodný do vlhkého prostredia



vhodný najmä na steny



dostupný v 60 odtieňoch



# APLIKÁCIA STUCCOPURO

## Príprava

Skôr ako začneš aplikovať Stuccopuro, skontroluj bezchybnosť povrchu.

## Krok č. 1

Natri povrch penetračným náterom MCG. V prípade savého povrchu, zried' penetračný náter vodou v pomere 1:1.

## Krok č. 2

Prvú vrstvu Stuccopuro nanes čo najrovnomernejšie pomocou nerezového hladítka. Nechaj vyschnúť na "dotyk".

## Krok č. 3

Nanes druhú vrstvu rovnakým spôsobom. Nechaj dostatočne vyschnúť. Pre živý efekt môže byť druhá vrstva zvlhčená a a zahladená.

## Krok č. 4

Môžeš Stuccopuro ošetriť náterom SA Protect Mat, aby bol povrch odolný voči škvrnám. Tento krok aplikuj valčekom s mikrovláknom.

---

## Podmienky pri aplikácií:

Požadovaná izbová teplota: **18-25 °C**

Požadovaná teplota podkladu: **12-18°C**

## Spotreba:

**Stuccopuro Primer:** +/- 50-100g na m<sup>2</sup>

**Stuccopuro 1. vrstva:** +/- 100-200g na m<sup>2</sup>

**Stuccopuro 2. vrstva:** +/- 100-200g na m<sup>2</sup>

**SA PU Protect Mat:** +/- 50-100g na m<sup>2</sup>



# OXIDESTUC

DOKONALÝ METALICKÝ VÝSLEDOK V PIATICH KROKOCH

**Oxidestuc** je pasta s mikronizovaným kremeňom, ktorá sa ľahko aplikuje. Je možné ju použiť na steny, nábytok, police či pracovné dosky. Vo výsledku má kovový vzhľad.



pripravený  
na použitie



vhodný na steny  
a nábytok



Luxusný  
metalický vzhľad



6 odtieňov  
Hliník, zlato, meď,  
ocel, hrdza, bronz



# APLIKÁCIA OXIDESTUC

## Príprava

Skôr ako začneš aplikovať Oxidestuc skontroluj hladkosť, čistotu a bezchybnosť povrchu.



## Krok č. 1

Nanes dve vrstvy penetrácie Ecohecht na rovný a čistý povrch. Nechaj schnúť aspoň 24 hodín.

## Krok č. 2

Ecohecht zľahka prebrús. Ako prvú vrstvu môžeš naniesť Basebeton-Basa v tmavšom odtieni. Oxidová omietka je tiež povolená, ale je drahšia.

## Krok č. 3

Aplikuj Oxidestuc nanesením pomocou nerezového hladítka.

## Krok č. 4

Po vyschnutí vrstvy Oxidestuc povrch vybrús drsným papierom P 300 až 9 3000. Čím menšia zrnitosť brúsneho papiera, tým jemnejší výsledok.

## Krok č. 5

Prach odstráň suchou handričkou. Povrch môžeš ošetriť konečným náterom odolným voči škvrnám.



# SICHTBETON

TRENDOVÝ A INDUSTRIÁLNY ZÁROVEŇ

Sichtbeton v doslovnom preklade znamená "viditeľný betón". Ide o vysokokvalitný náter na báze cementu s vybranými prísadami. Vysušený materiál štruktúrou pripomína čerstvo odliaty betón pomocou prefabrikátov.



pripravený na použitie



dekoratívne dokončovanie stien,  
krbov, parapiet, stolov



3 farebné prevedenia





# APLIKÁCIA SICHTBETON

## Príprava

Skôr ako začneš aplikovať Sichtbeton, skontroluj bezchybnosť povrchu.

## Krok č. 1

Nanes základný náter MCG. V prípade savého povrchu základný náter zried' s vodou v pomere 1:1.

## Krok č. 2

Podľa predstáv "vzoru", ktorý chceš na povrchu vytvoriť, si narež fóliu na požadovanú veľkosť.

Môže sa použiť aj štandardne dodávaná veľkosť.

## Krok č. 3

Zmiešaj Sichtbeton s pigmentom a následne s vodou.

Zmes nanes rovnomerne hladítkom po celej ploche a uhlad' nerezovou stierkou.

## Krok č. 4

Stenu nastriekaj odformovacím sprejom a aplikuj fóliu.

Uhlad' stenu cez fóliovú vrstvu tupo plastovou stierkou.

## Krok č. 5

Na druhý deň fóliu odstráň. Nechaj stenu vysušiť.

V prípade potreby je možné betón prebrúsiť, vďaka čomu sa dosiahne väčší lesk

---

## Podmienky pri aplikácií:

Požadovaná izbová teplota **18-25°C**

Požadovaná teplota podkladu **12-18°C**

Relatívna vlhkosť: **40-70%**

Doba shnutia cca **24 hodín**

## Spotreba:

Približne **2 kg** cementu na **m<sup>2</sup>**



# Base Beton



# Beton Ciré



## Zaujali Vás naše produkty?

Chceli by ste sa naučiť niečo nové a obohatiť svoje zručnosti o aplikáciu mikrocementu?

Ponúkame školenia, kde Vás naučíme teoretické znalosti, ale aj praktickú aplikáciu mikrocementu.

Pre viac informácií o školení nás neváhajte kontaktovať na [info@dobakamenna.sk](mailto:info@dobakamenna.sk)

Taktiež môžete nahliadnuť na naše sociálne siete, kde sa o našom dianí a realizáciách dozviete viac.



Doba Kamenná



#dobakamennask



[www.dobakamenna.sk](http://www.dobakamenna.sk)




[info@dobakamenna.sk](mailto:info@dobakamenna.sk)



0907 741 767  
0915 387 860



náš showroom nájdete  
v Bánovciach nad Bebravou  
Trenčianska cesta 1927





 **DOBA**  
**KAMENNÁ**